


Uniwersalna kasetka światłowodowa (24 włókna) do obudowy WPS >

24 włóknowa uniwersalna kasetka światłowodowa przeznaczona jest do instalacji w uniwersalnej obudowie światłowodowej WPS (RFR-00311-BK). Kasetka składa się z dwóch identycznych tacek pozwalających na umieszczenie 24 spawów (w jednej warstwie) lub 48 spawów (w dwóch warstwach) w każdej. Kasetka posiada miejsce na ułożenie zapasu włókna o średnicy 900 µm zarówno wewnątrz jak i na obrzeżu kasetki. Każda taca posiada przezroczystą pokrywę pozwalającą na zamknięcie tacki oraz ich układanie jedna na drugiej. Dodatkowo każda kasetka posiada zestaw akcesoriów: element pełniący funkcję zawiasu umożliwiającą połączenie dwóch kasetki ze sobą uchylnie oraz haczyk do wybierania włókien.

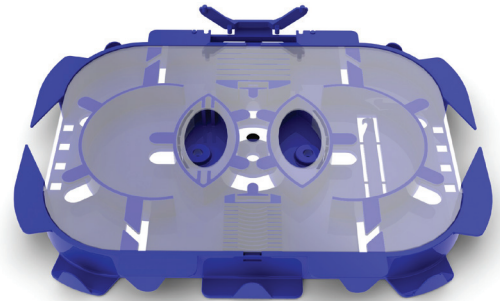

CECHY I ZALETY

Możliwość ułożenie zapasu włókna o średnicy 900 µm wewnątrz jak i na obrzeżu kasetki

Ułożenie wejść i wyjść włókna światłowodowego umożliwia montaż kasetki zarówno w pionie jak i poziomie

Zapewnia 30 mm promień gięcia odpowiedni dla włókien 250 µm i 900 µm

Możliwość układania włókien w wielu kierunkach, również na krzyż

Uchylnie zamocowane uchwyty do spawów światłowodowych pozwalają na kontrolę włókien również podczas zgrzewania

W zestawie znajdują się: zawias do uchylnego łączenia kasetki ze sobą oraz haczyk do pojedynczego wyciągnięcia włókna

Pojemność 24 spawów (w dwóch warstwach) w każdej

Przezroczysta pokrywa dostarczana w komplecie do każdej tacki

Możliwość mocowania włókna na wejściu i wyjściu

Montaż kasetki w panelu przy wykorzystaniu otworów montażowych lub dwustronnej taśmy klejącej

Kompatybilny ze standardową obudową światłowodową Molex CES 1U/2U/4U 19"

www.molexces.com.pl/products/fiber/splicing/

Uniwersalna kaseta światłowodowa (24 włókna) do obudowy WPS >

SPECYFIKACJA

MECHANICZNE

Wymiary:**Szerokość [mm]:** 168**Wysokość [mm]:** 124**Głębokość [mm]:** 13**Materiał:** Tworzywo plastyczne ABS**Kolor kasety:** Niebieski**Waga [g]:** 81 (1 sztuka)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Numer produktu	Numer SAP	Opis
AFR-00470	180600217	Uniwersalna kaseta światłowodowa (48 włókien) do obudowy WPS. Zawiera dwie tace po 24 włókna.
AFR-00816	180690062	Uniwersalna kaseta światłowodowa (24 włókna) do obudowy WPS.

www.molexces.com.pl/products/fiber/splicing/